

## ROUTER PLANET WGR-500-4PV



Cena celkem:

**6 847 Kč**

**(bez DPH: 5 659 Kč)**

Běžná cena:

**7 532 Kč**

Ušetříte:

**685 Kč**

Kód zboží:

NETPLA2133

Part No.:

WGR-500-4PV

Záruka:

38 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### PLANET WGR-500-4PV

Gigabitový směrovač s 2,4" dotykovým displejem pro usnadnění správy. Disponuje 4x LAN 1000Base-T a 1x WAN 1000Base-T porty, z toho 4x PoE injektor 802.3at s celkovým výkon až 120 W.

Web/SNMPv2c správa, podpora IPv4/IPv6. VLAN 802.1Q, QoS-shaper, Spanning tree, MAC/IP/port/URL filtr.

Instalace na zeď nebo na DIN, kovové provedení IP30. ESD ochrany portů, externí napájení DC 48~56V, provoz při -10 až 60°C, bez ventilátorů.

Gigabitový spravovatelný 4portový router s PoE (power over ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony. Celkem je k dispozici napájecí výkon 120 W.

Zařízení je svým provedením vhodné pro instalaci na zeď nebo přímo do dozvaděčů, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím včetně krytí IP30.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 4 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 1x WAN 1000Base-T port, USB 3.0 (pouze pro zálohu a obnovení konfiguračního souboru)

**Provedení:** DIN lišta na zeď

**Napájení:** zdroj 48 - 56 V DC, jack nebo PIN terminál, celkový příkon do 120 W (zdroj není součástí balení)

**Ochrana:** ESD kontaktně do 6 kV

**Provozní teplota:** -10°C až +60°C

**Rozměry:** 180 x 140 x 24,4 mm

**Hmotnost:** 728 g

### Funkce administrace:

**Správa:** Web, SNMP v1, v2c, SNTP

1. NTP Network Time Protocol

**L3 IP routing:** podpora IPv6, RIPv1/2, dynamická IP (DHCP Client), statická IP, PPPoE, L2TP, PPTP, DMZ, UPnP

**Priorizace provozu QoS:** ano

**Podpora VLAN:**

2. IEEE 802.1Q

**Spanning Tree Protocol:**

3. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree

**Autentizace připojených zařízení:** DOS protekce, MAC/IP/Port/URL filtrace

**Diagnostika kabeláže:** ne

### POE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 4 x až 36 W

**Typ napájení:** End-span

**Pokročilé funkce:**

4. detekce napájených zařízení (PD)
5. detekce aktivity napájených zařízení (alive check)

### Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

### EMC Elektronická kompatibilita (EMI):

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

### EMC požadavky na odolnost (EMS) :

ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD

ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole

ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT

ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí


ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu

ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušování a pomalé změny napětí



# Easy Option & Real-time Monitoring

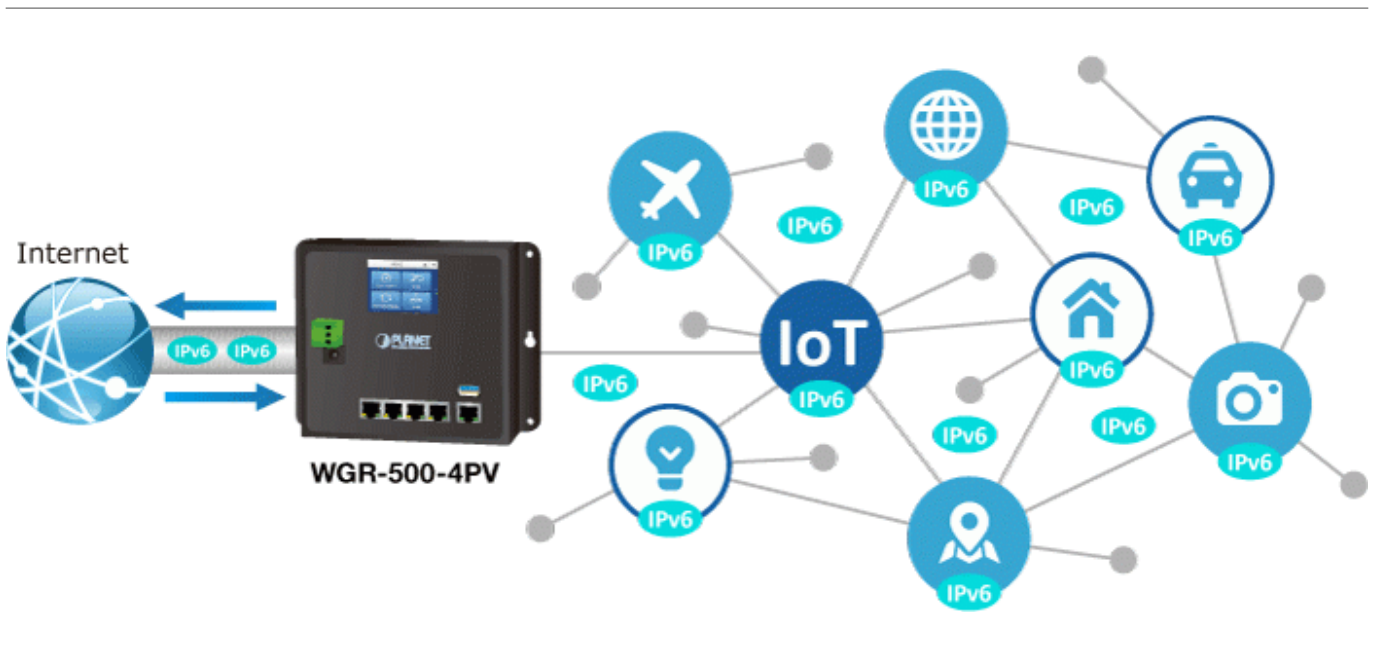





PLANET  
Networking & Communication

WDR 500 4PV

Dashboard  
WDR  
Status  
Statistics  
Operation Mode  
Time Zone  
User Management  
SWAP  
LCD  
Log

System Network Security PoE AP Control Maintenance

CH48 Tx: 70%  
CH1 Tx: 70%  
CH38 Tx: 100%  
CH1 Tx: 100%  
CH11 Tx: 100%  
CH48 Tx: 50%  
CH5 Tx: 35%  
Control Room

Lobby  
Meeting Room

Centrally-managed APs


## Simplified Cluster Management with 4 Steps





1000BASE-TX UTP with PoE



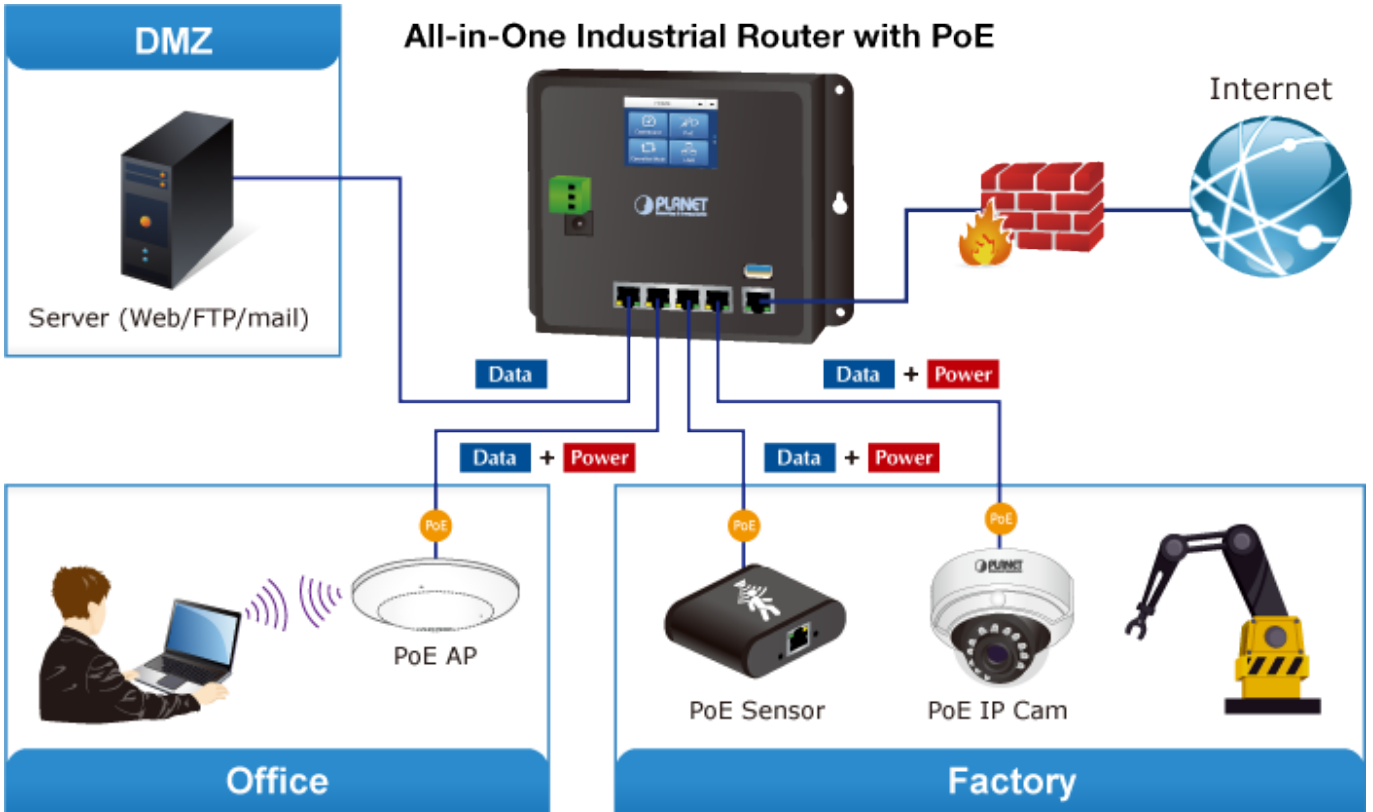

- 1000BASE-T UTP
- ● 1000BASE-T UTP with PoE