

GIGABYTE B560M AORUS PRO AX




Cena celkem:	5 023 Kč (bez DPH: 4 151 Kč)
Běžná cena:	5 525 Kč
Ušetříte:	502 Kč
Kód zboží:	MBGB6192
Part No.:	B560M AORUS PRO AX
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE B560M AORUS PRO AX - přívál výkonu s procesory 10. a 11. generace Intel

Základní deska GIGABYTE B560M AORUS PRO AX s podporou **procesorů 10. a 11. generace Intel** disponuje 4 sloty pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 128 GB. Pro plnou podporu a výkon nejnovějších procesorů se deska **GIGABYTE B560M AORUS PRO AX** vyznačuje špičkovými komponentami a návrhem **12+1fázového digitálního napájení**, které zajistí, že procesory pošlapou naplno a bez kompromisů. Díky tomu je zajištěn spolehlivý a stabilní chod v běžné i vysoké zátěži, při vysokých takttech a vysoké zátěži.

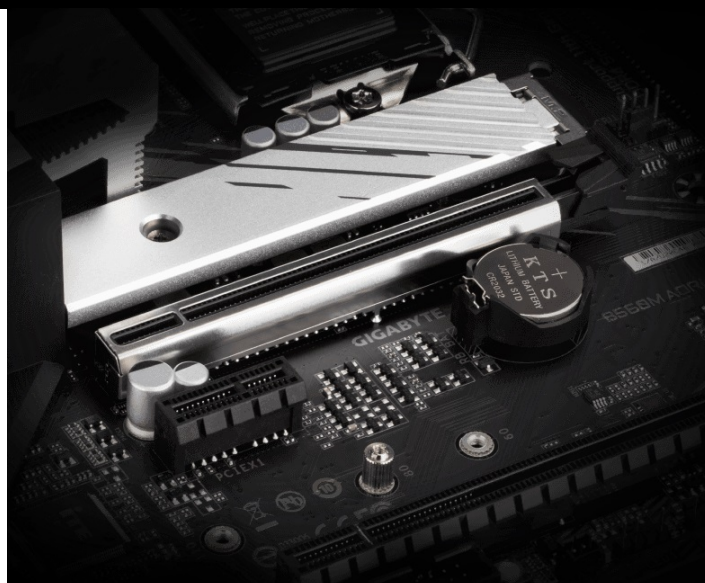


S nástrojem **Smart Fan 6** máte provoz ventilátorů, regulaci napětí nebo PWM pod kontrolou. **GIGABYTE B560M AORUS PRO AX** s pokročilým tepelným designem nabízí plně krytý MOSFET chladič s vylepšenou tepelnou účinností a prouděním vzduchu a také teplovodivou podložku. Nechybí ani **integrováný chladič M.2 Thermal Guard** pro ochranu vysokorychlostních SSD disků.





2.5GbE LAN dosahuje vysoké rychlosti a podporuje plynulý provoz při připojení k internetu ak pro náročnou práci, tak komfortní on-line gaming. **Ultra Durable PCIe Armor** představuje inovativní ochranu pro posílení PCIe konektorů a silnou oporu pro uchycení těžkých grafických karet.



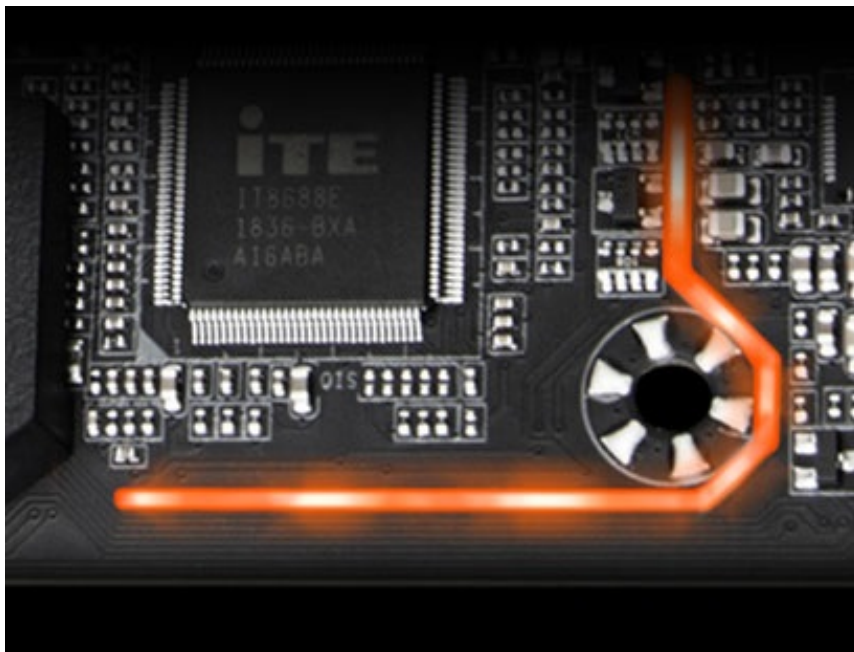

GIGABYTE B560M AORUS PRO AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9
Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron
Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0
1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
1x PCIe 3.0 x1

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD Quad-GPU CrossFire a 2-Way CrossFire technologie

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel B560 čipová sada

6x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)
Podpora Intel Optane technologie

USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor
1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
4x USB 3.2 Gen1 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
10x USB 2.0 port (6 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6 AX200
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps
Bluetooth 5.1

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
6x SATA 6Gb/s konektor
2x M.2 slot, M Key
1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x konektor ventilátoru CPU
1x konektor ventilátoru vodního chlazení
3x konektor systémového ventilátoru
1x audio konektor předního panelu
1x konektor předního panelu
1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
2x konektor RGB LED pásku
2x konektor adresovatelného LED pásku
2x konektor Thunderbolt AIC
1x propojka Clear CMOS
1x konektor pro sériový port
1x tlačítko Q-Flash Plus

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény
1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x DisplayPort
1x HDMI
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
6x USB 2.0
1x RJ-45
6x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm
Micro ATX formát