

## GIGABYTE B550M DS3H AC



Cena celkem:	<b>2 698 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 230 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 968 Kč</b>
Ušetříte:	<b>270 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB6127
Part No.:	B550M DS3H AC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### GIGABYTE B550M DS3H AC - odolná základní deska pro procesory Ryzen

**Odolná základní deska GIGABYTE B550M DS3H AC** pro počítačové systémy postavené na **procesoru AMD Ryzen 3000/5000 a 4000/5000 G-série**. Je připravena využít naplno potenciál moderních procesorů a dalších komponent pro práci i multimediální zábavu. Disponuje **5+3fázovým digitálním řešením VRM s MOSFETy** s nízkým RDS, díky čemuž zajišťuje přesný a plynulý přísun energie k nejdůležitějším komponentám a podporuje stabilní chod systému v jakékoli zátěži.



Díky **integrovanému dvoupásmovému Wi-Fi modulu** zajišťuje základní deska **GIGABYTE B550M DS3H AC** lepší pokrytí signálem a rychlejší Wi-Fi. Ve spojení se síťovou platformou **Realtek Gigabit LAN** zajišťuje potřebnou šířku pásma a pomáhá ke stabilní hladině ping a nízké časové odezvě. To oceníte nejenom při práci s on-line nástroji a aplikacemi, ale také třeba multimediální zábavě po síti. **Software Smart Fan 5** přináší intuitivní uživatelské rozhraní pro ovládání ventilátorů a zajistí optimální chlazení a trvajícím výkon vašeho PC systému.

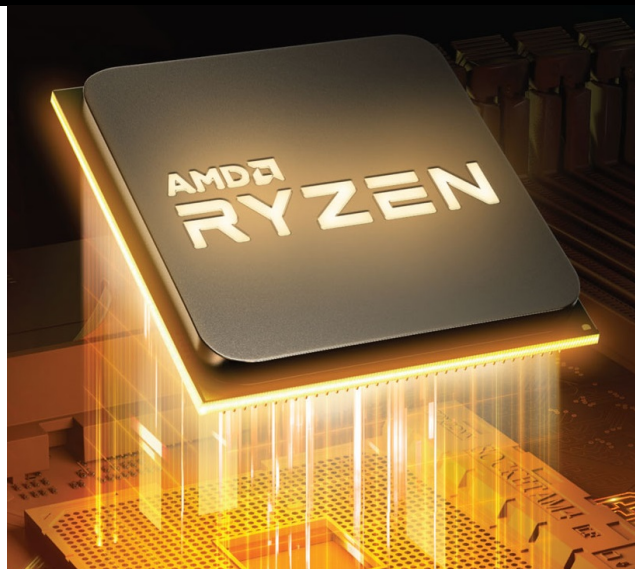

Deska **GIGABYTE B550M DS3H AC** využívá kvalitní audio kondenzátory, které podporují věrný zvuk ve vysokém rozlišení. **Technologie Audio Noise Guard** poskytuje ochranu před šumem a slouží k lepším zvukovým zážitkům. Konstrukce z kvalitních komponent **Ultra Durable** zaručuje zvýšenou odolnost. Rezistory jsou chráněny před negativními vlivy působení chemických změn, které mohou vést ke zkratu. **Anti-sulfur design** tak poskytuje optimální ochranu a podpoří dlouhou životnost.





## **GIGABYTE B550M DS3H AC**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen 3000/5000 a 4000/5000 G-série (patice AM4)

### **Čipová sada**

AMD B550

### **Paměť**

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 4733 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Dvoukanálová architektura paměti

### **Sloty**

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Ryzen 5000G/4000G podporuje PCIe 3.0

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

### **Grafika**

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **AMD CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4/x2 režim)

CPU Ryzen 5000G/4000G podporuje SATA a PCIe 3.0 x4/x2 režim

#### **AMD B550 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2 režim)

4x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

### **USB**

#### **AMD B550 čipová sada**

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

## **AMD CPU**

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

## **Audio**

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1 kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1x Realtek Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi AC 3168

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Bluetooth 4.2

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

2x konektor systémového ventilátoru

2x konektor adresovatelného LED pásku

2x konektor RGB LED pásku

1x konektor LED/ RGB LED pásku chladiče CPU

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x 2x6-pin TPM konektor (pouze pro modul GC-TPM2.0\_S)

1x konektor pro sériový port

1x propojka Clear CMOS

1x tlačítko Q-Flash Plus

## **Konektory na zadním panelu**

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x DVI-D

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

## **Rozměry**

24,4 x 24,4 cm

mATX formát