

## VICTRON EKRANO GX



Cena celkem:	<b>13 321 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 009 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>14 653 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 332 Kč</b>
Kód zboží:	SOPGWL0478
Part No.:	BPP900480100
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Victron Ekrano GX

Ekrano GX představuje **další generaci v produktové rodině GX**. Se svou kompletní řadou připojení a rozhraní, stejně jako vestavěným **7" dotykovým displejem**, je to dosud nejvýkonnější zařízení GX a umožňuje vám mít vždy perfektní kontrolu nad vaším systémem, ať jste kdekoli, a maximalizovat jeho výkon. Jednoduše přistupujte ke svému systému prostřednictvím portálu Victron Remote Management (VRM), pomocí vestavěné dotykové obrazovky, multifunkčního displeje (MFD) nebo aplikace **VictronConnect** a integrovanému připojení Bluetooth a Wi-Fi. Ekrano GX je také nástupcem Color Control GX.

#### Vestavěný 7" dotykový displej

7" dotykový displej poskytuje okamžitý přehled o vašem systému a umožňuje upravovat nastavení. **Dotykovou funkci lze deaktivovat** (nebo povolit) pomocí zapuštěného tlačítka na zadní straně, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Jas může být nastaven ručně, nebo automaticky díky vestavěnému senzoru okolního světla. Při montáži pomocí dodávaného ocelového držáku je displej zvenčí voděodolný (IP54).

#### Remote Console na VRM

Monitorujte, ovládejte a konfiguruje Ekrano GX vzdáleně přes internet stejně, jako byste stáli před zařízením. Stejně funkce jsou k dispozici také prostřednictvím místní sítě LAN nebo vestavěného přístupového bodu Wi-Fi.

#### Perfektní monitorování a kontrola

Okamžitě sledujte stav nabití baterie, spotřebu energie, výrobu energie z fotovoltaiky, generátoru a elektrické sítě nebo kontrolujte hladinu v nádrži a naměřenou teplotu. Snadno regulujte vstupní proud pobřežní energie, (automatické) spuštění/vypnutí generátorů nebo změňte jakékoli nastavení pro optimalizaci systému. Sledujte upozornění, provádějte diagnostické kontroly a řešení problémů na dálku.

#### Jednoduchá montáž a konfigurace

Ekrano GX se snadno instaluje pomocí výřezu pro montáž do panelu a obsahuje ocelový držák i pružiny pro montáž do slepého otvoru. Všechny porty jsou snadno přístupné ze zadní strany. Napájecí a reléové svorkovnice lze přišroubovat na

místo a IO svorkovnice má rychloupínací svorky pro snadný přístup.

Rozhraní Bluetooth umožňuje rychlé připojení a konfiguraci prostřednictvím aplikace VictronConnect.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 7"

**Rozlišení:** 1024 × 600 px

**Rozhraní:** Wi-Fi, Bluetooth, 1× RJ-45 (Ethernet), 2× USB (typ A), 3× VE.Direct, 2× VE.Can, 1× VE.Bus, 2× relé, 1× microSD slot, 2× digitální vstup, 3× vstup čidla hladiny v nádrži, 2× vstup čidla snímání teploty


**Napájecí napětí:** DC 8-70 V

**Krytí:**

přední strana: IP54 (při instalaci s ocelovým držákem), IP31 (při instalaci s pružinami)

zadní strana: IP21

**Rozměry:** 187 × 124 × 29,8 mm

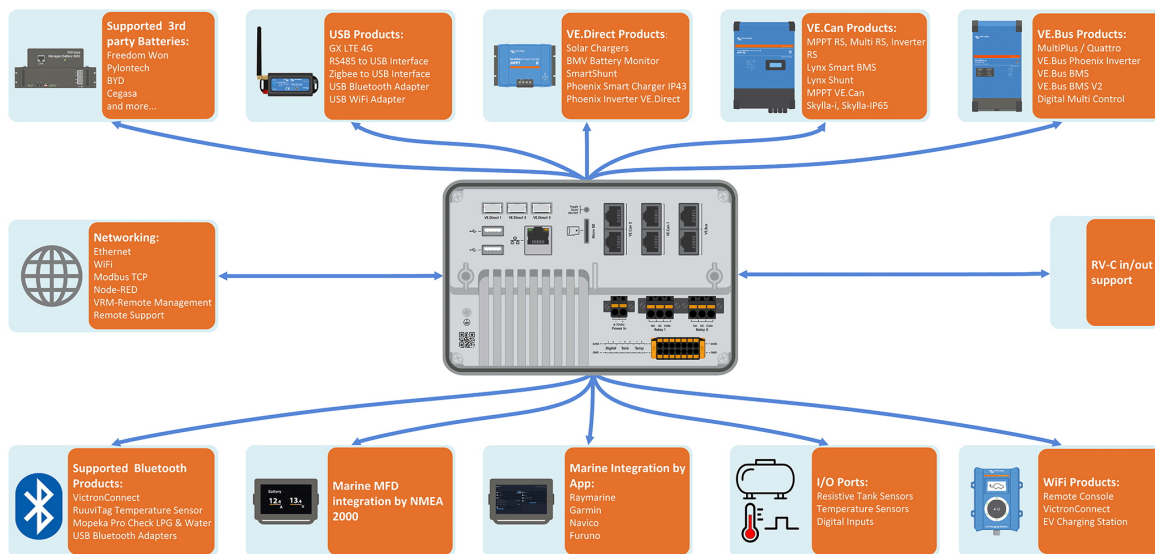

**Podrobný online manuál s popisem všech funkcí:**



[Anglická verze \(HTML\)](#)

[Česká verze \(translate.google překlad\)](#)