

## ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>21 251 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 17 563 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>23 376 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>2 125 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | MBASU1225                   |
| Part No.:    | 90MB1FZ0-M0EAY0             |
| Záruka:      | 36 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |


## Popis


### ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI - uvolněte maximální kreativitu

**Základní deska ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI** je určena pro stavbu moderních pracovních stanic, které se vyznačují vysokou rychlostí, kompatibilitou a stabilitou celého systému. Podporuje **procesory AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000** a také špičkovou **operační paměť DDR5**. Díky tomu se uplatní například při vývojářské činnosti, editaci a tvorbě obsahu, strojovém učení apod.



Samozřejmostí je přítomnost **robustního systému napájení a chlazení**, aby základní deska **ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI** byla stabilní i při vysoké a dlouhotrvající zátěži nebo přetaktování. Podpora paměťových modulů **ECC R-DIMM DDR5** snižuje riziko selhání systému a poškození dat. Díky dostupné **konektivitě** bude pracovní stanice rychlá a flexibilní co do využití výkonných grafických karet, profesionálních aplikací nebo on-line sítě.

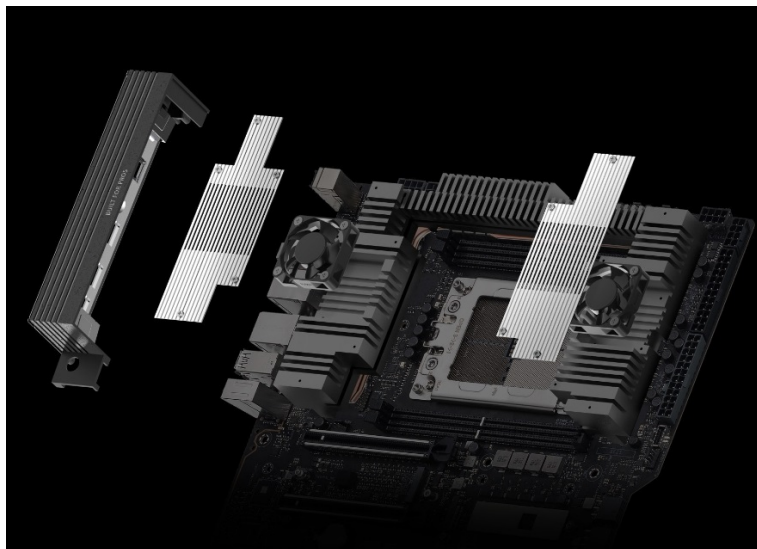

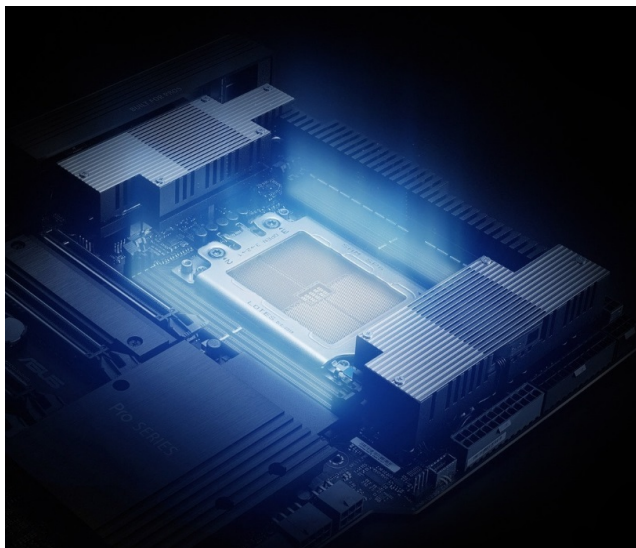

## **ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI**

### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000 (patice TR5)

### **Čipová sada**

AMD TRX50

### **Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB

Podpora DDR5 4800/5600/6000/6400/6800/7200/7600/8000 MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC pamětí

Podpora AMD EXPO

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

### **Sloty**

2× PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

1× PCIe 4.0 x16 slot

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

### **Úložiště**

AMD TRX50 čipová sada

1× SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD Ryzen Threadripper PRO

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

### **USB**

2× USB-C 3.2 Gen2x2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC1220P Codec

5.1kanálové High Definition Audio

120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

Podpora S/PDIF

### **LAN**

1× Marvell AQtion 10Gigabit LAN řadič

1× Intel I226-LM 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

AMD Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Max. přenosová rychlost 2,8 Gb/s

Bluetooth 5.4

## **Interní konektory**

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1× konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

4× 4pin konektor ventilátoru skříně

2× 4pin konektor ventilátoru VRM

2× 24pin hlavní napájecí konektor

2× 8pin +12V napájecí konektor

2× 8pin PCIe napájecí konektor CPU

1× 8pin PCIe napájecí konektor

1× 6pin PCIe napájecí konektor

3× M.2 slot, M Key

4× SATA 6Gb/s port

1× SlimSAS port

1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× konektor pro správu (BMC)

1× konektor sériového portu

1× USB 4.0 konektor

1× tlačítko FlexKey

1× audio konektor předního panelu

7× Probelit měřicí body

1× tlačítko Start

1× tlačítko Safe Boot

1× tlačítko ReTry

1× propojka LN2 režimu

1× přepínač pomalého režimu

1× 14-1pin konektor SPI TPM

1× 10-1pin konektor systémového panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× konektor teplotního čidla

## **Porty na zadním panelu**

1× USB-C 3.2 Gen2x2

6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port

2× USB 2.0

2× konektor Wi-Fi antény

2× RJ-45

2× audio jack

1× optický S/PDIF výstup

1× tlačítko Clear CMOS

1× tlačítko BIOS Flashback

## **Rozměry**

30,5 × 28 cm

ATX (CEB) formát