

## ASUS PRO H810M-C-CSM



Cena celkem:

**2 991 Kč**

**(bez DPH: 2 472 Kč)**

Běžná cena:

**3 291 Kč**

Ušetříte:

**299 Kč**

Kód zboží:

MBASU1310

Part No.:

90MB1KHP-M0EAYC

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


## Popis

### ASUS PRO H810M-C-CSM - univerzál pro práci i AI

**Základní deska ASUS PRO H810M-C-CSM** je navržena pro moderní firemní PC připravené na umělou inteligenci. Modelová řada PRO podporuje komplexní ochranu systému a stabilitu v IT provozu. Je kompatibilní s **procesory Intel Core Ultra série 2** a operační pamětí typu **DDR5**, takže náročné procesy a výpočty zvládne ve vysoké rychlosti a s lepší energetickou účinností.



Deska **ASUS PRO H810M-C-CSM** disponuje **PCIe 5.0 SafeSlotem**, který nabízí 2x vyšší rychlost přenosu dat oproti PCIe 4.0. S procesy náročnými na data si tak poradí mnohem efektivněji. SafeSlot má navíc **zesílený kovový plášť** pro spolehlivé uchycení karty. Dostatek portů USB podporuje rozmanité periferie a vysoké přenosové rychlosti. **Technologie ASUS Shield** poskytuje komplexní zabezpečení systému, ať už jde o ochranu dat, BIOS, nebo aktuální firmware.

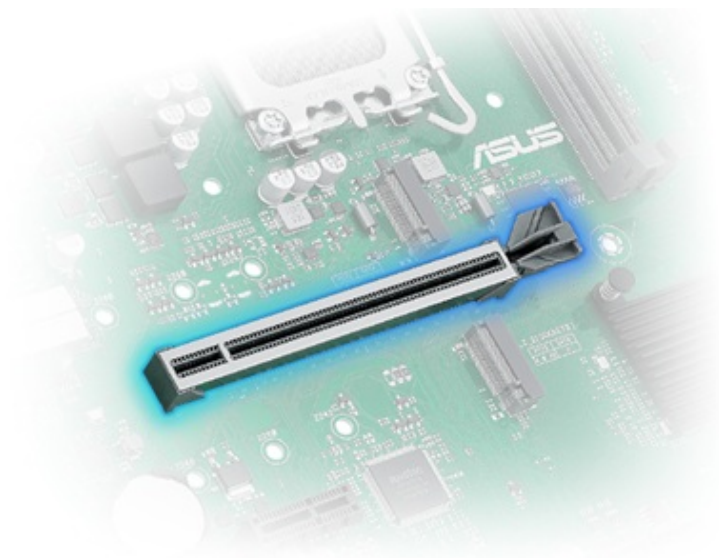



## **ASUS PRO H810M-C-CSM**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

### **Čipová sada**

Intel H810

### **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB  
Podpora DDR5 až 6400 MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora funkce On-Die ECC  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) a ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)  
Podpora CUDIMM

### **Sloty**

#### **Intel CPU**

1× PCIe 5.0 x16 slot

#### **Intel H810 čipová sada**

2× PCIe 4.0 x1 slot

### **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1× VGA port  
1× DVI-D port

### **Úložiště**

#### **Intel H810 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)  
4× SATA 6Gb/s port

### **USB**

1× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu  
1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek Audio Codec

7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

## **LAN**

1× Intel Gigabit LAN řadič

Podpora ASUS LANGuard

## **Interní konektory**

1× 24pin hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× audio konektor předního panelu

1× konektor systémového panelu

1× SPI TPM konektor

1× propojka Clear CMOS

1× konektor sériového portu

1× konektor pro COM Debug kartu

1× konektor paralelního portu

1× konektor interního reproduktoru (Mono-Out Audio)

1× konektor reproduktoru

1× konektor detekce otevření skříně

1× SMBus konektor

## **Porty na zadním panelu**

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

1× HDMI

1× DisplayPort

1× VGA

1× DVI-D

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

2× USB 3.0

2× USB 2.0

1× RJ-45

1× sériový port

3× audio jack

## **Rozměry**

24,4 × 22,2 cm

Micro ATX formát