


TINYCONTROL PROUDOVÝ SENZOR DO 35A

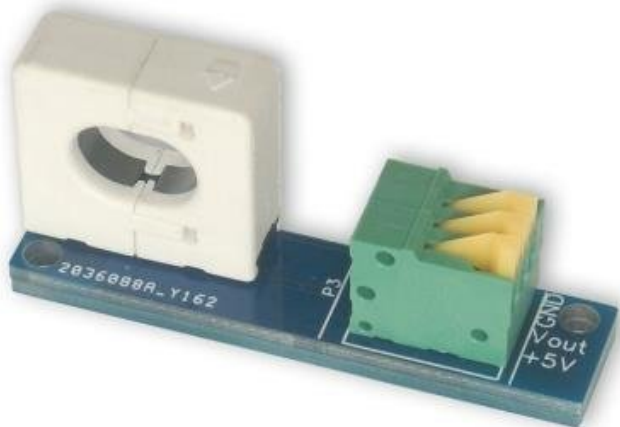

Cena celkem:

371 Kč

(bez DPH: 306 Kč)

Běžná cena:

408 Kč

Ušetříte:

37 Kč

Kód zboží:

NJSGWL0058

Part No.:

LANKON-332

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Tinycontrol proudový senzor do 35 A

Neinvazivní proudový senzor (WCS6800) **pro měření DC proudu nepřímou metodou.** Je určen **pro LAN ovladač LK3 a LK4.**

- Senzor by měl být napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použit vstup INP3-4A, nebo jednodušší použití 5 V a měření na vstupu INP1-2A.
- Před použitím by měly být indikace/ukazatele kalibrovány v okně Cal!
- Nevyžaduje přerušení kabelu a instalaci svorek. Výsuvné poloviny měřícího senzoru umožňují jeho umístění na kabel bez nutnosti jeho provlékání.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Proudový rozsah: 0-35 A

Maximální průměr měřeného vodiče: 9 mm

Citlivost: 66 mV/A

Izolační napětí: 4000 V

Napájecí napětí (z LAN kontroleru): 3,3 V nebo 5 V

Délka připojovacího kabelu: 50 cm